

フラットパネル



3,000

500

18.0kg

■断面図

板厚 1.2mm

2,000

500

12.0kg

取付金具 3m

Uフック 6ヶ

取付金具 2m

Uフック 4ヶ

■Uフック取付断面

単管パイプ

Uフック金具

フラットパネル

■フラットパネル規格表

寸法	巾500mm×高さ3000mm	巾500mm×高さ2000mm
質量	18kg	12kg
断面積	7.51cm ²	
鋼板	JIS 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚さ1.2mm	
塗膜構成	表面=上塗/ポリエステル樹脂 下塗/エポキシ樹脂 裏面サービスコート/ポリエステル樹脂	
取付金具	3m/6個	2m/4個





スライド

■断面図
板厚 1.2mm
●使用可能寸法：50mm~430mm

取付金具 3m
Uフック 3ヶ
D-2 2ヶ

取付金具 2m
Uフック 2ヶ
D-2 2ヶ

18.0kg 12.0kg

コーナー

■断面図
板厚 1.2mm

出隅70°
70°

入隅300°
300°

取付金具 3m
D-1 6ヶ

取付金具 2m
D-1 4ヶ

18.0kg 12.0kg

窓付き

●窓にはポリカーボネート(透明板使用)
弾丸をもくいとめる衝撃強度、落下物や投石にも安全です。
プラスチックの中で、最高の強度を有していますので、投石や落下物に対して極めて安全性が高く、他の素材のように破片が飛び散る危険性がありません。

■衝撃強度比較表


品名	衝撃強度
ガラス	!
ポリカーボネート	400~450
アクリル	20~30
PE Tプレート	100~150
FRP	250~300

(ガラスを1とした場合の比較値)

14.0kg 16.0kg 10.0kg




クリア

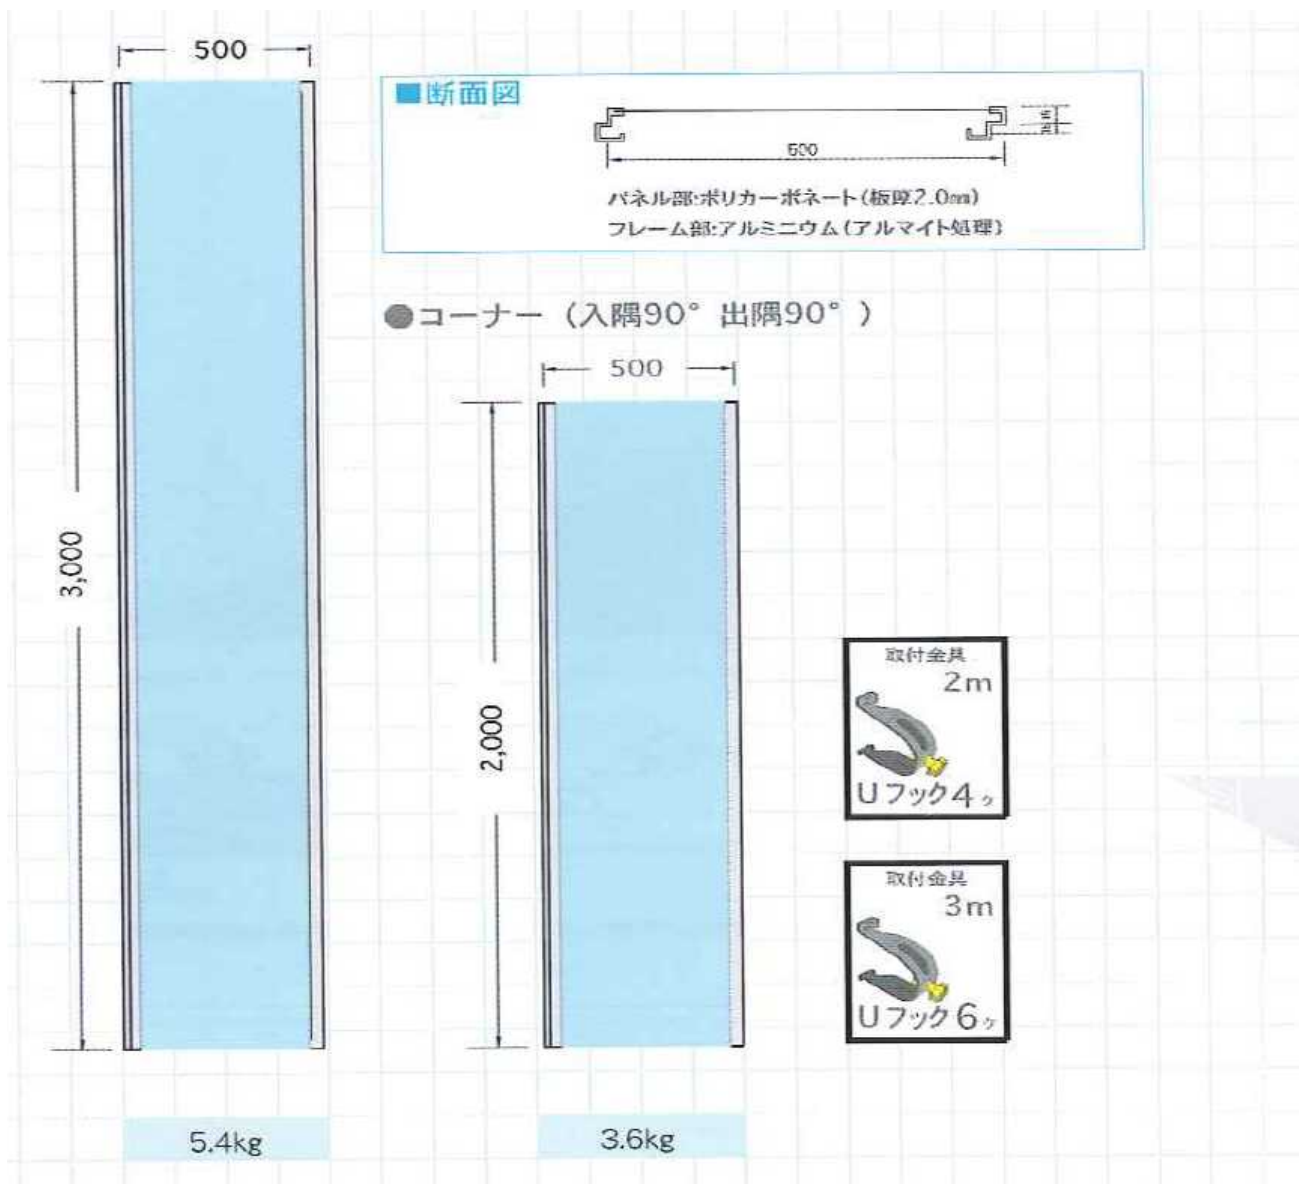


フラットパネル



ドアパネル

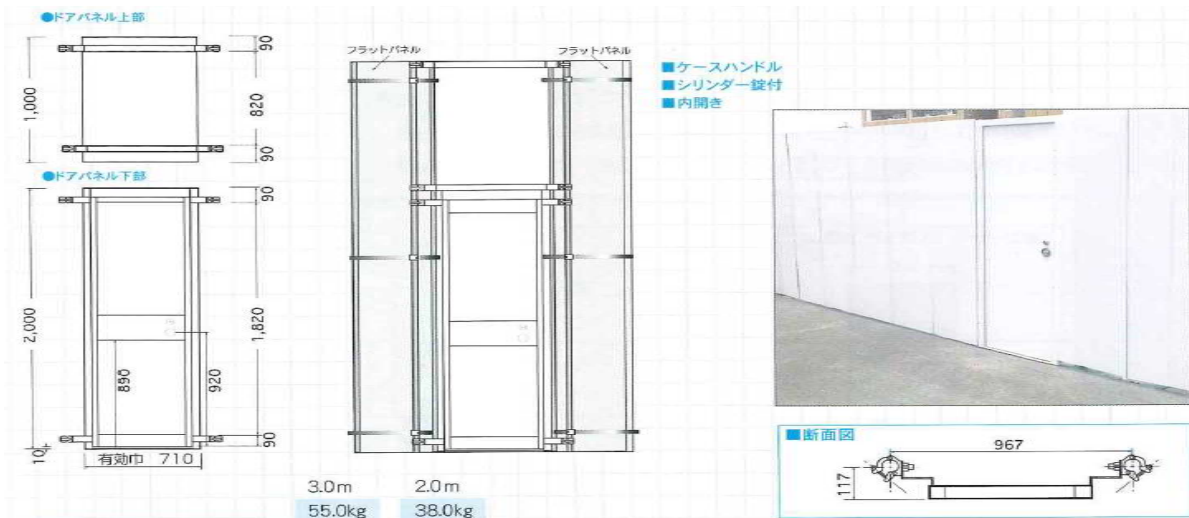

ミニドアパネル

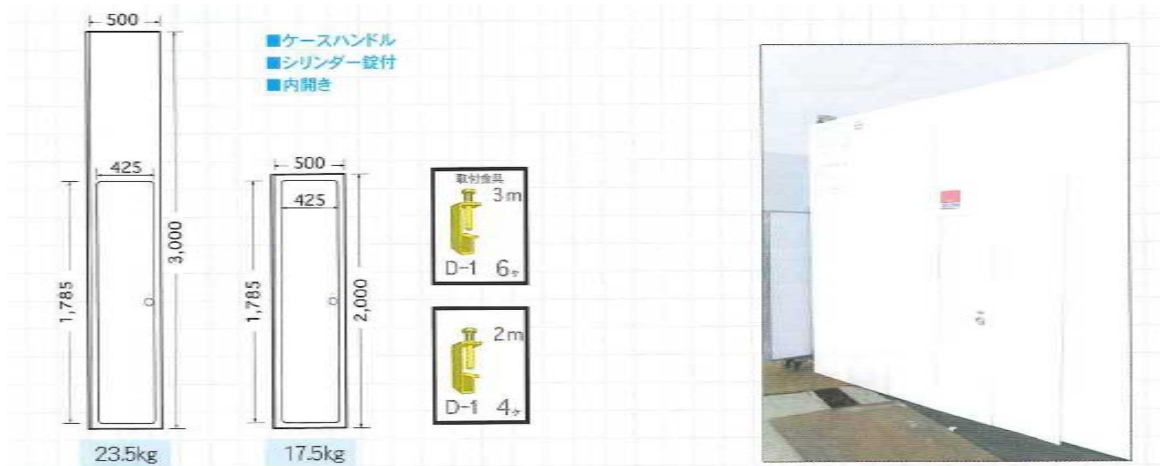

ワイドドアパネル

